ARMOTECH T

BRACCIO ARTICOLATO ARMOTECH PER ALTE TEMPERATURE

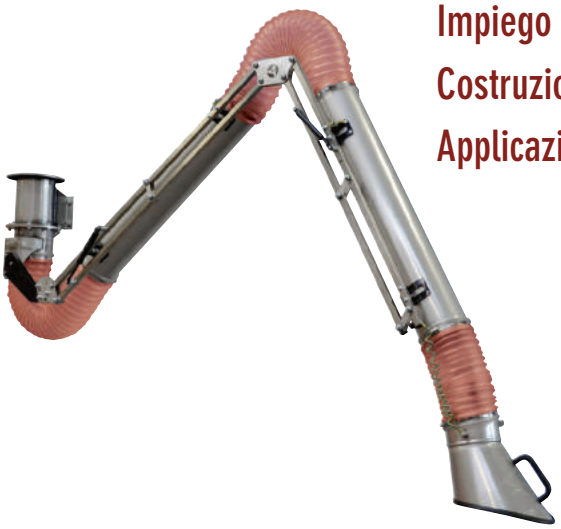

Impiego Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Costruzione Acciaio rinforzato e lega di alluminio

Applicazioni

MIG MAG

MIG MAG Pulsato

MMA Saldatrici a elettrodo

CARATTERISTICHE
Il braccio ARMOTECH T grazie ai materiali utilizzati e all'innovativo progetto permette all'operatore di poter contare su un'elevata manovrabilità, un posizionamento stabile e un'eccezionale robustezza, garantiti da una struttura a pantografo che sostiene il braccio.
È progettato per l'aspirazione di fumi ad alta temperatura (max. 280°C).

STRUTTURA
Struttura portante esterna in acciaio rinforzato e da componenti in lega di alluminio 6061 ricavati dal pieno e lavorati in CNC in stato fisico T6, successivamente anodizzati per garantire la resistenza nel tempo. Tubo rigido in alluminio per un'elevata leggerezza. Cappa di aspirazione per la massima efficienza di aspirazione, completa di serranda manuale per la taratura della portata, griglia di sicurezza anti intrusione e maniglia.

VERSIONI
Senza o con mensola in acciaio verniciato.

LIMITI D'IMPIEGO
Da non utilizzare per polveri o liquidi.

CERTIFICAZIONI

CE EAC

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215

Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

BRACCIO ARMOTECH T DA PARETE SENZA MENSOLA

Braccio ARMOTECH T in lega di alluminio senza mensola: per alte temperature

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
ARMOTECHT12521	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 2000 mm alta temperatura senza mensola	1.575,00
ARMOTECHT12531	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 3000 mm alta temperatura senza mensola	1.680,00
ARMOTECHT12541	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 4000 mm alta temperatura senza mensola	1.740,00
ARMOTECHT16021	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 2000 mm alta temperatura senza mensola	1.740,00
ARMOTECHT16031	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 3000 mm alta temperatura senza mensola	1.865,00
ARMOTECHT16041	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 4000 mm alta temperatura senza mensola	1.895,00

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

ARMOTECH T

BRACCIO ARTICOLATO ARMOTECH
PER ALTE TEMPERATURE

BRACCIO ARMOTECH T DA PARETE CON MENSOLA

Braccio ARMOTECH T in lega di alluminio: per alte temperature

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
ARMOTECHT12522	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 2000 mm alta temperatura con mensola	1.735,00
ARMOTECHT12532	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 3000 mm alta temperatura con mensola	1.840,00
ARMOTECHT12542	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 4000 mm alta temperatura con mensola	1.900,00
ARMOTECHT16022	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 2000 mm alta temperatura con mensola	1.900,00
ARMOTECHT16032	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 3000 mm alta temperatura con mensola	2.025,00
ARMOTECHT16042	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 4000 mm alta temperatura con mensola	2.055,00

INSTALLAZIONE COMPONENTI

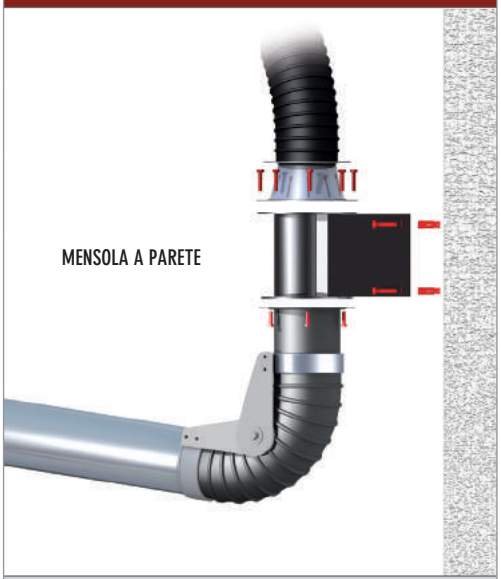

RANGE DI UTILIZZO

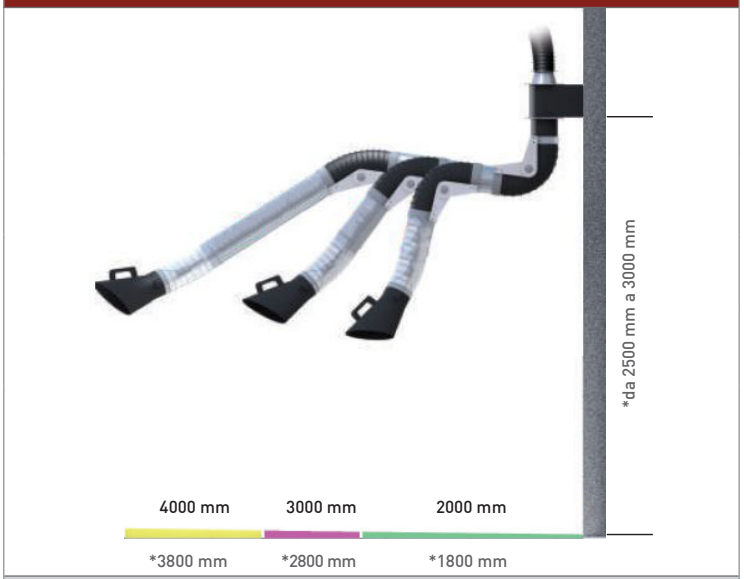

* Utilizzo consigliato

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

RICAMBI

T36 tubo flessibile alta temperatura	Codice	Descrizione	Listino €
	DBT36125045	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 125 mm L. 0,45 m	50,00
	DBT36125090	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 125 mm L. 0,90 m	100,00
	DBT36160045	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 160 mm L. 0,45 m	80,00
	DBT36160090	Tubazione flessibile T36 alta temperatura Ø 160 mm L. 0,90 m	160,00

Cappe di aspirazione per ARMOTECH T	Codice	Descrizione	Listino €
	DBCAPPA125INOX	Cappa di aspirazione troncoconica in acciaio Inox per ARMOTECH T Ø 125 mm	325,00
	DBCAPPA160INOX	Cappa di aspirazione troncoconica in acciaio Inox per ARMOTECH T Ø 160 mm	385,00

IBS Ø 200

BRACCIO ARTICOLATO AUTOPORTANTE IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

Impiego Aspirazione fumi di saldatura

Costruzione Acciaio rinforzato e lega di alluminio

Applicazioni

MIG MAG

MIG MAG Pulsato

MMA Saldatrici a elettrodo

CARATTERISTICHE

Braccio articolato autoportante a 3 snodi, realizzato in lega leggera di alluminio utile al posizionamento della cappa di aspirazione in acciaio verniciato anti riflesso completa di serranda di taratura e griglia antintrusione. Il sistema di regolazione esterna con frizioni in fibra ceramica accoppiata a snodi in lega anticorodal garantisce solidità, leggerezza, durata nel tempo oltre alla semplicità di intervento nelle regolazioni e manutenzioni.

VERSIONI

IBS 200 per impianti centralizzati: senza o con mensola a parete.
IBS 200 per installazione da parete completo di aspiratore: con mensola.
IBS 200 per piani di lavoro: per applicazione a carrello o su piano orizzontale (ad esempio banchi aspiranti).

LIMITI D'IMPIEGO

Il braccio di aspirazione, indipendentemente è stato progettato solo ed esclusivamente per l'aspirazione di fumi generati da processi di saldatura.
Altre sostanze ad esempio polveri o liquidi non sono idonee per essere aspirate e potrebbero generare dei mal funzionamenti sull'utilizzo standard dell'apparecchiatura.

CERTIFICAZIONI

CE EAC

PREZZI A RICHIESTA

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

BRACCIO IBS Ø 200 DA BANCO/CARRELLO

Braccio IBS Ø 200 da banco/carrello: con mensola

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
IBSC20003000VR	Braccio IBS Ø 200 mm L. = 3000 mm versione da banco/carrello	1.115,00

SCHEMA DI UTILIZZO

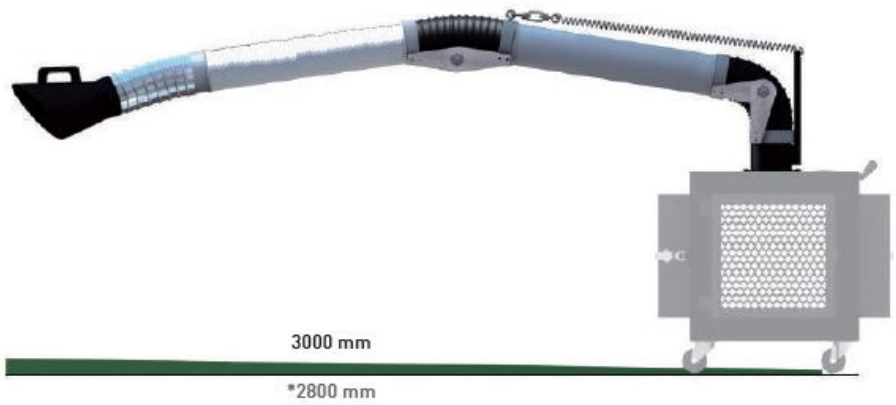

* Utilizzo consigliato

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

IBS Ø 200

BRACCIO ARTICOLATO AUTOPORTANTE
DA BANCO/CARRELLO

ACCESSORI

Collarino per innesto tubazione flessibile	Codice	Descrizione	Listino €
	ACCIBS00000RF2	Adattatore per innesto tubo flessibile Ø 200 mm su mensola Ø 200 mm	75,00

Tramoggia di riduzione aspiratore EV 15-18	Codice	Descrizione	Listino €
	EV15010	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 150R mm	115,00
	EV15023	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 160R mm	115,00
	EV15018	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 180R mm	115,00
	EV15012	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 200R mm	115,00

T19 tubo flessibile	Codice	Descrizione	Listino €/m
	T1900000000200	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 200 mm - L. 10 M	300,00

Fascette stringitubo	Codice	Descrizione	Listino €
	STR40000060170	Fascette stringitubo Ø xxx mm con anello a cremagliera stampata Inox AISI 430	2,00

Dispositivo illuminazione a LED	Codice	Descrizione	Listino €
	ARMOLIGHT000000	Kit luce a LED	140,00

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

ACCESSORI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

Quadro elettrico di avviamento e protezione aspiratore	Codice	Descrizione	Listino €
	QEAC0000000001	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 0,55-2,2 kW	470,00
	QEAC0000000002	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 2,2-5,5 kW	490,00
	QEAC0000000003	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 5,5-7,5 kW	515,00

Quadro elettrico con inverter per regolazione impianti centralizzati	Codice	Descrizione	Listino €
	QEIM0000000075	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 0,75 kW	4.390,00
	QEIM0000000150	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 1,5 kW	4.480,00
	QEIM0000000220	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 2,2 kW	4.540,00
	QEIM0000000400	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 4 kW	5.500,00
	QEIM0000000550	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 5,5 kW	5.910,00
	QEIM0000000750	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 7,5 kW	6.140,00
	QEIM0000001100	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 11 kW	7.040,00
	QEIM0000001500	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 15 kW	7.880,00
	QEIM0000001850	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 18,5 kW	7.715,00
	QEIM0000002200	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 22 kW	10.320,00
	QEIM0000003000	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 30 kW	12.500,00
	QEIM0000003700	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 37 kW	13.320,00
	QEIM0000007500	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 75 kW	19.920,00

Tubo in teflon	Codice	Descrizione	Listino €/m
	ACCQEIDP000020	Tubo RILSAN Ø int. 6 mm per strumento misuratore differenza di pressione	5,40

Presa di pressione	Codice	Descrizione	Listino €
	3240004	Misuratore di pressione differenziale DPF 3-450 PA - 0/24 Vac	75,00

Flangia di giunzione	Codice	Descrizione	Listino €
	3140019	Flangia di giunzione 6-8 fori Ø 160 mm - H 100 mm	65,00

IBS Ø 200

BRACCIO ARTICOLATO AUTOPORTANTE
DA BANCO/CARRELLO

RICAMBI

Tubazioni rigide in lega di alluminio	Codice	Descrizione	Listino €
	DBTUBAL125550	Tubo alluminio Ø 125 mm L. 550 mm bordatura 40 mm entrambi i lati	35,00
	DBTUBAL160550	Tubo alluminio Ø 160 mm L. 550 mm bordatura 40 mm entrambi i lati	48,00

Tubazioni rigide in acciaio inox	Codice	Descrizione	Listino €
	DBTUBIX1250550	Tubo Inox AISI 304 Ø 125 mm L. 550 mm per ARMOTECH 2000	60,00
	DBTUBIX1600550	Tubo Inox AISI 304 Ø 160 mm L. 550 mm per ARMOTECH 2000	60,00
	DBTUBIX1601506	Tubo Inox AISI 304 Ø 160 mm L. 1500 mm per ARMOTECH 4000 Inox	60,00

ARMOTECH W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

Impiego Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Costruzione Acciaio rinforzato e lega di alluminio

Applicazioni

MIG MAG

MIG MAG Pulsato

MMA Saldatrici a elettrodo

CARATTERISTICHE

Doppio braccio ARMOTECH grazie ai materiali utilizzati e all'innovativo progetto permette all'operatore di poter contare su un'elevata manovrabilità, un posizionamento stabile e un'eccezionale robustezza, garantiti da una struttura a pantografo che sostiene il braccio.
È dotato di una mensola in acciaio verniciato per il fissaggio ed il collegamento alla tubazione di espulsione fumi.

STRUTTURA

Struttura portante esterna in acciaio rinforzato e da componenti in lega di alluminio 6061 ricavati dal pieno e lavorati in CNC in stato fisico T6, successivamente anodizzati per garantire la resistenza nel tempo. Tubo rigido in alluminio per un'elevata leggerezza.
Cappa di aspirazione per la massima efficienza di aspirazione, completa di serranda manuale per la taratura della portata, griglia di sicurezza anti intrusione e maniglia.

VERSIONI

Completo di aspiratore centrifugo EV: con mensola in acciaio verniciato per il fissaggio e il collegamento alla tubazione di espulsione fumi.
Per impianti centralizzati: con mensola in acciaio verniciato.

LIMITI D'IMPIEGO

Da non utilizzare per polveri o liquidi.

CERTIFICAZIONI

CE EAC

BRACCI SPECIALI DA PARETE

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215

Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

ARMOTECH W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE
FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

DOPPIO BRACCIO ARMOTECH W DA PARETE CON MENSOLA



Doppio braccio ARMOTECH in lega di alluminio con mensola in **acciaio verniciato**: per impianti centralizzati

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
ARMOTECHW12522	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 2000 mm doppio con mensola a parete	1.650,00
ARMOTECHW12532	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 3000 mm doppio con mensola a parete	1.875,00
ARMOTECHW12542	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 4000 mm doppio con mensola a parete	1.930,00
ARMOTECHW16022	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 2000 mm doppio con mensola a parete	1.700,00
ARMOTECHW16032	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 3000 mm doppio con mensola a parete	1.885,00
ARMOTECHW16042	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 4000 mm doppio con mensola a parete	1.910,00

INSTALLAZIONE COMPONENTI

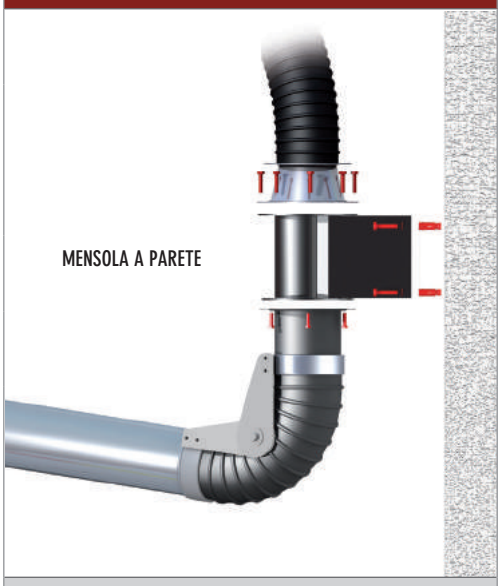

RANGE DI UTILIZZO

* Utilizzo consigliato

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

DOPPIO BRACCIO ARMOTECH W DA PARETE COMPLETO DI ASPIRATORE

Doppio braccio ARMOTECH in lega di alluminio completo di aspiratore centrifugo EV: con mensola in acciaio verniciato per il fissaggio e il collegamento alla tubazione di espulsione fumi

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
ARMOTECHW12523	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 2000 mm doppio con mensola a parete + EV 18	2.185,00
ARMOTECHW12533	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 3000 mm doppio con mensola a parete + EV 18	2.410,00
ARMOTECHW12543	Braccio ARMOTECH Ø 125 mm L. 4000 mm doppio con mensola a parete + EV 18	2.465,00
ARMOTECHW16023	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 2000 mm doppio con mensola a parete + EV 30	2.625,00
ARMOTECHW16033	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 3000 mm doppio con mensola a parete + EV 30	2.805,00
ARMOTECHW16043	Braccio ARMOTECH Ø 160 mm L. 4000 mm doppio con mensola a parete + EV 30	2.835,00

INSTALLAZIONE COMPONENTI

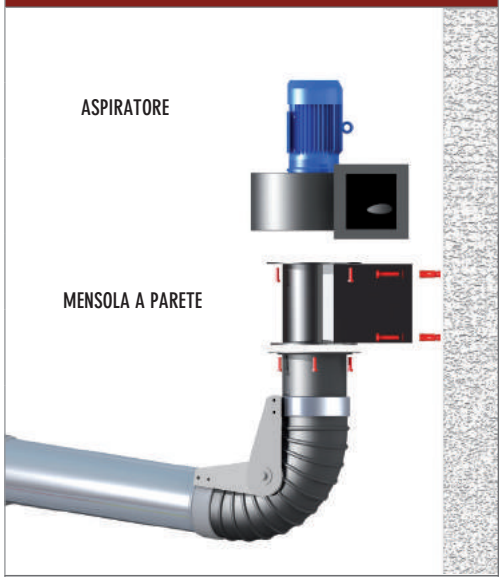

RANGE DI UTILIZZO

* Utilizzo consigliato

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

ARMOTECH W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE
FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

ACCESSORI

Collarino per innesto tubazione flessibile	Codice	Descrizione	Listino €
	ACCIBS00000RF1	Adattatore per innesto tubo flessibile Ø 160 mm su mensola Ø 160 mm	55,00
	ACCIBS00000RF3	Adattatore per innesto tubo flessibile Ø 125 mm su mensola IBS Ø 125 mm	55,00

Tramoggia di riduzione aspiratore EV 15-18	Codice	Descrizione	Listino €
	EV15010	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 150R mm	115,00
	EV15023	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 160R mm	115,00
	EV15018	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 180R mm	115,00
	EV15012	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 200R mm	115,00

T19 tubo flessibile	Codice	Descrizione	Listino €/m
	T1900000000125	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 125 mm	15,00
	T1900000000160	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm	20,00

Fascette stringitubo	Codice	Descrizione	Listino €
	STR40000060135	Fascette stringitubo Ø 60-135 mm con anello a cremagliera stampata Inox AISI 430	2,00
	STR40000060170	Fascette stringitubo Ø 60-170 mm con anello a cremagliera stampata Inox AISI 430	2,00

Colonna universale sostegno IBSA	Codice	Descrizione	Listino €
	ACCIBSCOLONNA0	Colonna per sostegno bracci e PAB - H 3000 mm - base di appoggio 700x700 mm verniciata N.B. Sistemi di fissaggio inclusi	1.100,00
	ACCIBSCOLONNA4	Colonna per sostegno bracci e PAB - H 4000 mm - base di appoggio 700x700 mm verniciata N.B. Sistemi di fissaggio inclusi	1.380,00

Dispositivo illuminazione a LED	Codice	Descrizione	Listino €
	ARMOLIGHT000005	Kit luce a LED	140,00

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

ACCESSORI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

Quadro elettrico di avviamento e protezione aspiratore	Codice	Descrizione	Listino €
	QEAC0000000001	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 0,55-2,2 kW	470,00
	QEAC0000000002	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 2,2-5,5 kW	490,00
	QEAC0000000003	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 5,5-7,5 kW	515,00

Quadro elettrico con inverter per regolazione impianti centralizzati	Codice	Descrizione	Listino €
	QEIM0000000075	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 0,75 kW	4.390,00
	QEIM0000000150	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 1,5 kW	4.480,00
	QEIM0000000220	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 2,2 kW	4.540,00
	QEIM0000000400	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 4 kW	5.500,00
	QEIM0000000550	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 5,5 kW	5.910,00
	QEIM0000000750	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 7,5 kW	6.140,00
	QEIM0000001100	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 11 kW	7.040,00
	QEIM0000001500	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 15 kW	7.880,00
	QEIM0000001850	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 18,5 kW	7.715,00
	QEIM0000002200	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 22 kW	10.320,00
	QEIM0000003000	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 30 kW	12.500,00
	QEIM0000003700	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 37 kW	13.320,00
	QEIM0000007500	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 75 kW	19.920,00

Tubo in teflon	Codice	Descrizione	Listino €/m
	ACCQEIDP000020	Tubo RILSAN Ø int. 6 mm per strumento misuratore differenza di pressione	5,40

Presa di pressione	Codice	Descrizione	Listino €
	3240004	Misuratore di pressione differenziale DPF 3-450 PA - 0/24 Vac	75,00

Flangia di giunzione	Codice	Descrizione	Listino €
	3140019	Flangia di giunzione 6-8 fori Ø 160 mm - H 100 mm	65,00

ARMOTECH W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE
FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

RICAMBI

Tubazioni rigide in lega di alluminio per ARMOTECH 125	Codice	Descrizione	Listino €
	DBTUBAL125550	Tubo alluminio Ø 125 mm - L. 550 mm - per ARMOTECH Ø 125 mm L. 2000 mm	38,00
	DBTUBAL125950	Tubo alluminio Ø 125 mm - L. 950 mm - per ARMOTECH Ø 125 mm L. 3000 mm	43,00
	DBTUBAL1251500	Tubo alluminio Ø 125 mm - L. 1500 mm - per ARMOTECH Ø 125 mm L. 4000 mm	50,00

Tubazioni rigide in lega di alluminio per ARMOTECH 160	Codice	Descrizione	Listino €
	DBTUBAL160550	Tubo alluminio Ø 160 mm - L. 550 mm - per ARMOTECH Ø 160 mm L. 2000 mm	40,00
	DBTUBAL160950	Tubo alluminio Ø 160 mm - L. 950 mm - per ARMOTECH Ø 160 mm L. 3000 mm	47,00
	DBTUBAL1601500	Tubo alluminio Ø 160 mm - L. 1500 mm - per ARMOTECH Ø 160 mm L. 4000 mm	57,00

Tubazioni flessibili per ARMOTECH	Codice	Descrizione	Listino €
	DBT19125045	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 125 mm L. 0,45 m	10,00
	DBT19125090	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 125 mm L. 0,90 m	12,00
	DBT19160045	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm L. 0,45 m	10,00
	DBT19160090	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm L. 0,90 m	15,00

Cappe di aspirazione per ARMOTECH	Codice	Descrizione	Listino €
	SELIBS01250130	Cappa di aspirazione troncoconica per ARMOTECH Ø 125 mm	150,00
	SELIBS01600110	Cappa di aspirazione troncoconica per ARMOTECH e ARMOFLEX Ø 160 mm	210,00

Mensola a parete	Codice	Descrizione	Listino €
	DBMENS2BRACCI160	Mensola a parete per doppio braccio Ø 125/160 mm	360,00

Aspiratore EV	Codice	Descrizione	Listino €
	EV15000	Aspiratore EV15 1,1 kW 2P 400 V 50-60 Hz B5 LG0 - Q max 1800 m^3/h 1500 Pa	460,00
	EV18000	Aspiratore EV18 1,5 kW 2P 400 V 50-60 Hz B5 LG0 - Q max 2300 m^3/h 1580 Pa completo di raccordo per tubo flssibile Ø 10 mm	540,00

ARMOFLEX W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

Impiego Aspirazione fumi e micropolveri di saldatura

Costruzione Acciaio rinforzato e lega di alluminio

Applicazioni

MIG MAG

MIG MAG Pulsato

MMA Saldatrici a elettrodo

CARATTERISTICHE
Il doppio braccio ARMOFLEX grazie ai materiali utilizzati e all'innovativo progetto permette all'operatore di poter contare su un'elevata manovrabilità, un posizionamento stabile e un'eccezionale robustezza, garantiti da un sistema di molle a tazza che sostiene il braccio.
È dotato di una mensola in acciaio verniciato per il fissaggio ed il collegamento alla tubazione di espulsione fumi.

STRUTTURA
Struttura portante interna in acciaio rinforzato e da componenti in lega di alluminio 6061 ricavati dal pieno e lavorati in CNC in stato fisico T6, successivamente anodizzati per garantire la resistenza nel tempo.
Tubo flessibile di copertura in multistrato PVC per garantire la protezione da eventuali scintille e la resistenza alla temperatura (max. 140°C).
Cappa di aspirazione ad alta captazione per la massima efficienza di aspirazione, completa di serranda manuale per la taratura della portata, griglia di sicurezza anti intrusione e maniglia.

VERSIONI
ARMOFLEX W per impianti centralizzati: con mensola in acciaio verniciato per il fissaggio ed il collegamento alla tubazione di espulsione fumi.
ARMOFLEX W per installazione da parete completo di aspiratore: con mensola in acciaio verniciato per il fissaggio e il collegamento alla tubazione di espulsione fumi.

LIMITI D'IMPIEGO
Da non utilizzare per polveri o liquidi.

CERTIFICAZIONI

CE EAC

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

ARMOFLEX W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE
FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

DOPPIO BRACCIO ARMOFLEX W DA PARETE CON MENSOLA

Doppio braccio ARMOFLEX con mensola a parete: per impianti centralizzati

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
ARMOFLEXW16022	Braccio ARMOFLEX Ø 160 mm L. 2000 mm doppio con mensola a parete	1.540,00
ARMOFLEXW16032	Braccio ARMOFLEX Ø 160 mm L. 3000 mm doppio con mensola a parete	1.795,00
ARMOFLEXW16042	Braccio ARMOFLEX Ø 160 mm L. 4000 mm doppio con mensola a parete	1.840,00

INSTALLAZIONE COMPONENTI

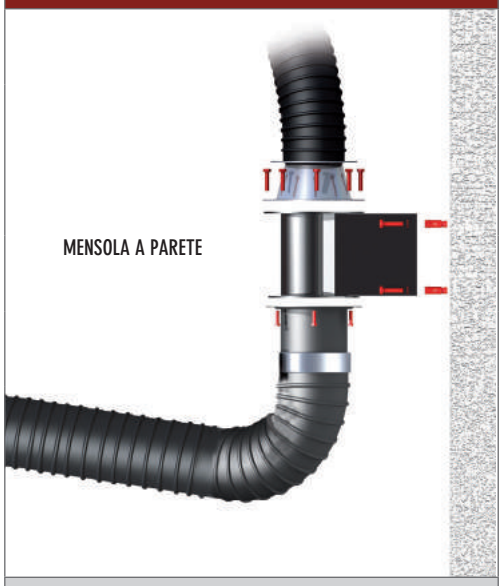

RANGE DI UTILIZZO

* Utilizzo consigliato

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

DOPPIO BRACCIO ARMOFLEX W DA PARETE COMPLETO DI ASPIRATORE

Doppio braccio ARMOFLEX completo di aspiratore centrifugo EV: con mensola a parete in acciaio verniciato per il fissaggio e il collegamento alla tubazione di espulsione fumi

DESCRIZIONE E LISTINO

Codice	Descrizione	Listino €
ARMOFLEXW16023	Braccio ARMOFLEX Ø 160 mm L. 2000 mm doppio con mensola a parete + EV 30	2.465,00
ARMOFLEXW16033	Braccio ARMOFLEX Ø 160 mm L. 3000 mm doppio con mensola a parete + EV 30	2.720,00
ARMOFLEXW16043	Braccio ARMOFLEX Ø 160 mm L. 4000 mm doppio con mensola a parete + EV 30	2.940,00

INSTALLAZIONE COMPONENTI

RANGE DI UTILIZZO

* Utilizzo consigliato

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

ARMOFLEX W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE
FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

ACCESSORI

Collarino per innesto tubazione flessibile	Codice	Descrizione	Listino €
	ACCIBS00000RF1	Adattatore per innesto tubo flessibile Ø 160 mm su mensola Ø 160 mm	55,00

Tramoggia di riduzione aspiratore EV 15-18	Codice	Descrizione	Listino €
	EV15010	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 150R mm	115,00
	EV15023	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 160R mm	115,00
	EV15018	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 180R mm	115,00
	EV15012	Adattatore quadro-tondo per EV 15-18 140x140 - Flangia 20 mm a Ø 200R mm	115,00

T19 tubo flessibile	Codice	Descrizione	Listino €/m
	T1900000000160	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm - L. 10 M	200,00

Fascette stringitubo	Codice	Descrizione	Listino €
	STR40000060135	Fascette stringitubo Ø 60-135 mm con anello a cremagliera stampata Inox AISI 430	2,00
	STR40000060170	Fascette stringitubo Ø 60-170 mm con anello a cremagliera stampata Inox AISI 430	2,00

Colonna universale sostegno IBSA	Codice	Descrizione	Listino €
	ACCIBSCOLONNA0	Colonna per sostegno bracci e PAB - H 3000 mm - base di appoggio 700x700 mm verniciata N.B. Sistemi di fissaggio inclusi	1.100,00
	ACCIBSCOLONNA4	Colonna per sostegno bracci e PAB - H 4000 mm - base di appoggio 700x700 mm verniciata N.B. Sistemi di fissaggio inclusi	1.380,00

Dispositivo illuminazione a LED	Codice	Descrizione	Listino €
	ARMOLIGHT000005	Kit luce a LED	140,00

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

ACCESSORI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

Quadro elettrico di avviamento e protezione aspiratore	Codice	Descrizione	Listino €
	QEAC0000000001	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 0,55-2,2 kW	470,00
	QEAC0000000002	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 2,2-5,5 kW	490,00
	QEAC0000000003	Quadro elettrico aspirazione centralizzata 5,5-7,5 kW	515,00

Quadro elettrico con inverter per regolazione impianti centralizzati	Codice	Descrizione	Listino €
	QEIM0000000075	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 0,75 kW	4.390,00
	QEIM0000000150	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 1,5 kW	4.480,00
	QEIM0000000220	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 2,2 kW	4.540,00
	QEIM0000000400	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 4 kW	5.500,00
	QEIM0000000550	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 5,5 kW	5.910,00
	QEIM0000000750	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 7,5 kW	6.140,00
	QEIM0000001100	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 11 kW	7.040,00
	QEIM0000001500	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 15 kW	7.880,00
	QEIM0000001850	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 18,5 kW	7.715,00
	QEIM0000002200	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 22 kW	10.320,00
	QEIM0000003000	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 30 kW	12.500,00
	QEIM0000003700	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 37 kW	13.320,00
	QEIM0000007500	Quadro elettrico con inverter per RPI-M per motore da 75 kW	19.920,00

Tubo in teflon	Codice	Descrizione	Listino €/m
	ACCQEIDP000020	Tubo RILSAN Ø int. 6 mm per strumento misuratore differenza di pressione	5,40

Presa di pressione	Codice	Descrizione	Listino €
	3240004	Misuratore di pressione differenziale DPF 3-450 PA - 0/24 Vac	75,00

Flangia di giunzione	Codice	Descrizione	Listino €
	3140019	Flangia di giunzione 6-8 fori Ø 160 mm - H 100 mm	65,00

ARMOFLEX W

DOPPIO BRACCIO ARTICOLATO PER ASPIRAZIONE
FUMI E MICROPOLVERI DI SALDATURA

RICAMBI

Tubazioni flessibili per ARMOFLEX Ø 160	Codice	Descrizione	Listino €
	DBT19160200	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm L. 2,33 m	34,00
	DBT19160300	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm L. 3,33 m	51,00
	DBT19160400	Tubazione flessibile T19 con doppia spalmatura in PVC Ø 160 mm L. 4,33 m	68,00

Coprifascetta per tronchetto	Codice	Descrizione	Listino €
	COM00021	Coprifascetta in silicone nero Ø 150 mm L. = 80 mm per tronchetto	15,00

Cappe di aspirazione per ARMOFLEX	Codice	Descrizione	Listino €
	SELIBS01600110	Cappa di aspirazione per ARMOTECH e ARMOFLEX Ø 160 mm	210,00
	RICIBS000CP160	Cappa di aspirazione tronco-conica per ARMOFLEX Ø 160 mm	180,00

Mensola a parete	Codice	Descrizione	Listino €
	DBMENS2BRACCI160	Mensola a parete per doppio braccio Ø 125/160 mm	360,00

Aspiratore EV	Codice	Descrizione	Listino €
	EV15000	Aspiratore EV15 1,1 kW 2P 400 V 50-60 Hz B5 LG0 - Q max 1800 m^3/h 1500 Pa	465,00
	EV18000	Aspiratore EV18 1,5 kW 2P 400 V 50-60 Hz B5 LG0 - Q max 2300 m^3/h 1580 Pa	540,00

Tecnosida® srl
Via C. Colombo 64
20841 Carate Brianza (MB)
T + 39 0362 237 794
T + 39 0362 235 708
T + 39 0362 185 5215
Cap. Soc. 10.000 i.v.
CCIAA MB 04597580150
P. IVA IT 00784370967
C. F. 04597580150
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =